


# LUMEN

Линейный светильник  
для создания заливающего  
и акцентного освещения





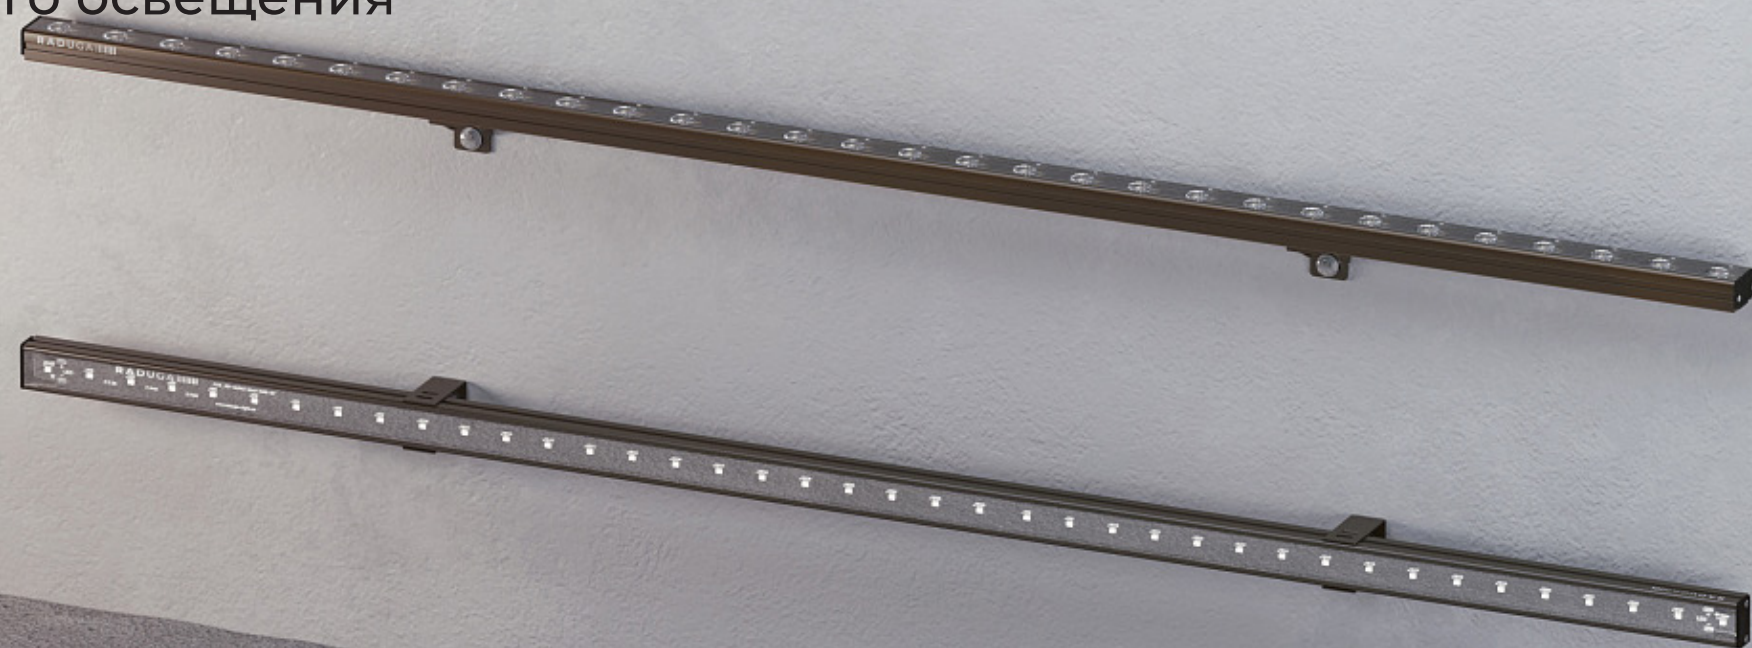

Линейный светильник Lumen-12 предназначен для акцентного и заливающего освещения небольших элементов фасада. Светильник этой модели будет отличным решением для освещения карнизов и других элементов здания. Lumen-12 хорошо подойдет, чтобы освещать декоративные объекты общественных и жилых зданий

## LUMEN-U-12



720 ЛМ-  
RGBW  
1320 ЛМ-  
статика



0,46  
КГ



12  
Вт




-45  
+55




### Технические данные

Потребляемая мощность	4Вт; 6Вт; 12Вт
Длина	300 мм; 500 мм; 1000 мм
Световая отдача	110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц.
Масса	0,46 КГ
Система управления	DMX512
Материал корпуса	Al анодированный, полимерная защита
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К, RGBW
Степень защиты	IP67

RAD-L-MuU-12



120° wide

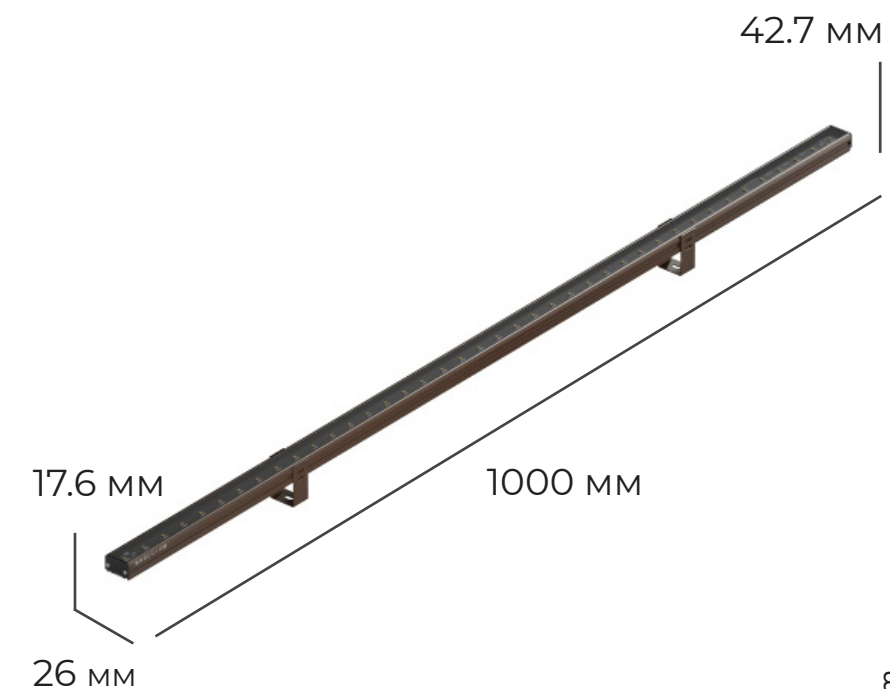



Линейный светильник для создания заливающего, акцентного освещения и архитектурной подсветки здания

# LUMEN-12



720 ЛМ-  
RGBW  
1320 ЛМ-  
статика



0,46  
КГ  
12  
Вт



67  
-45  
+55



RAD-L-MU-12

## Технические данные

Потребляемая мощность	4Вт; 6Вт; 12Вт
Длина	300 мм; 500 мм; 1000 мм
Световая отдача	110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц.
Масса	0,46 КГ
Система управления	DMX512
Материал корпуса	Al анодированный, полимерная защита
Угол раскрытия	30°, 40°, 15x40°
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К, RGBW
Степень защиты	IP67

