


# LOCA

Уличный светодиодный  
прожектор



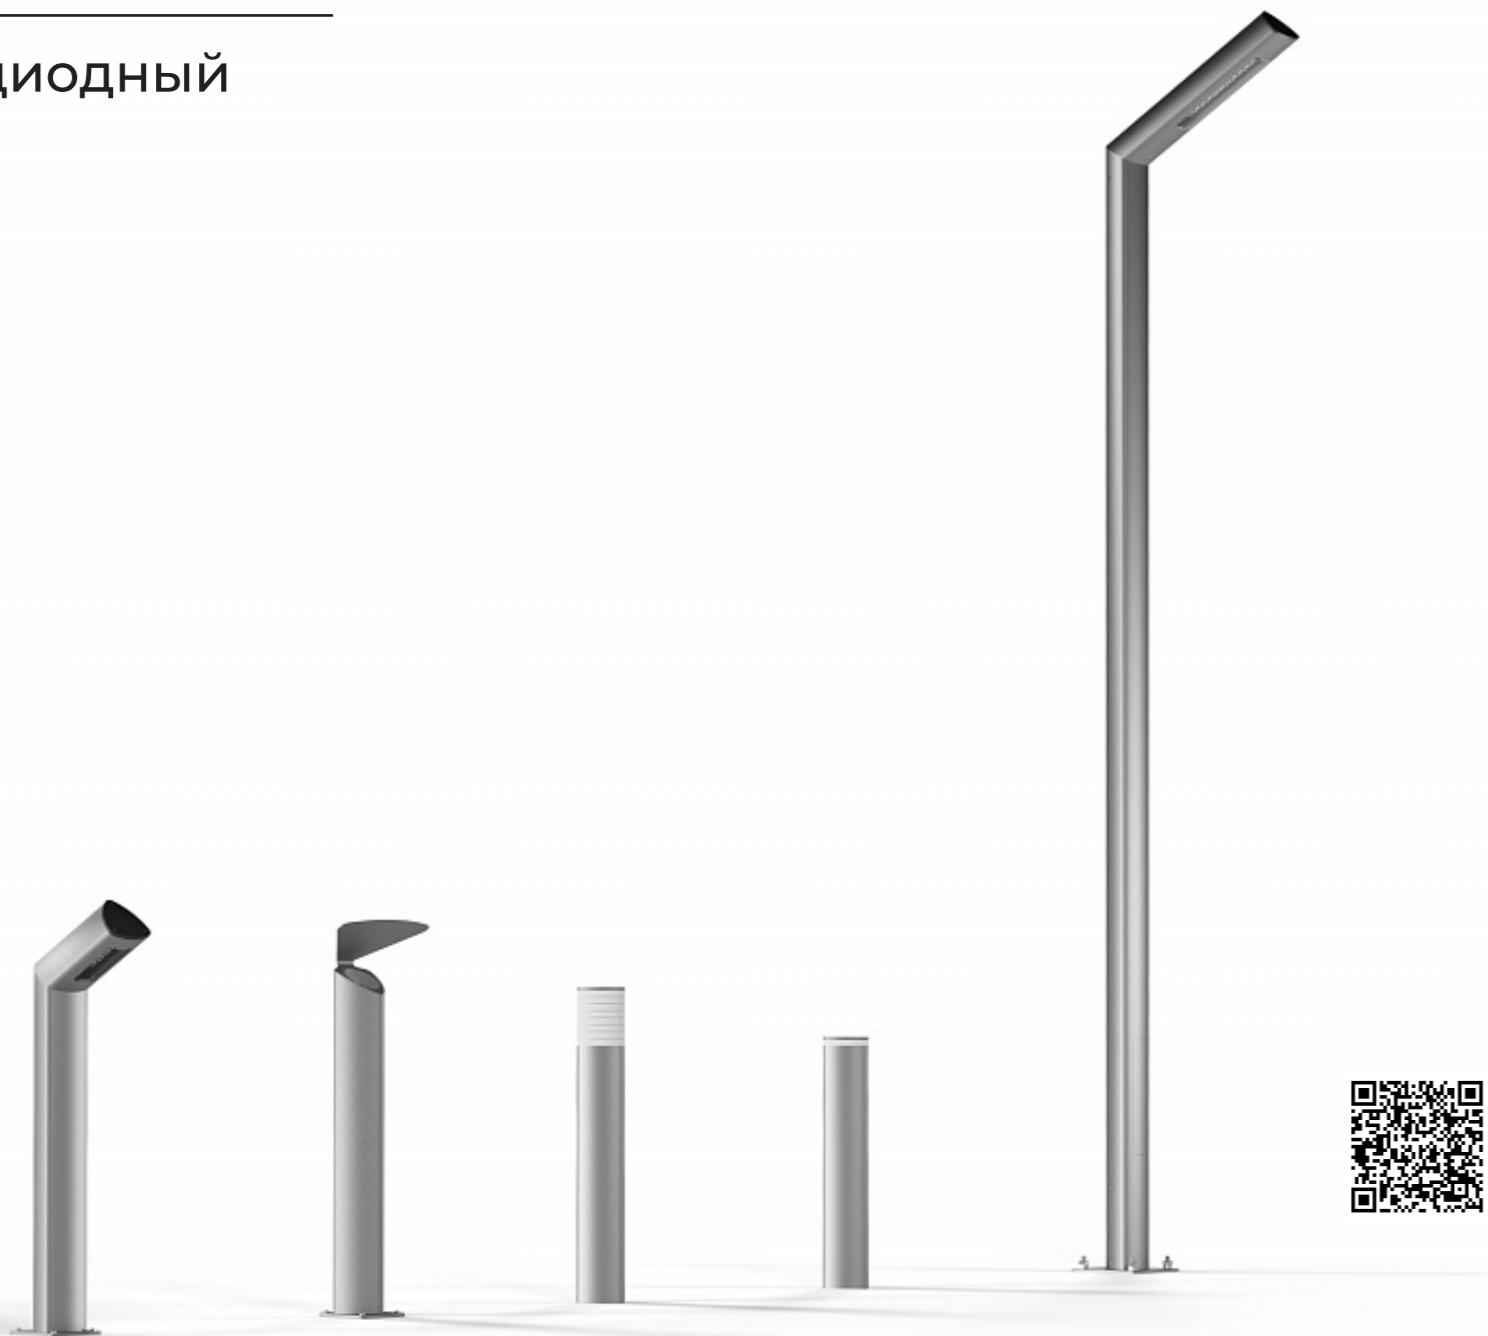

Уличный светодиодный прожектор предназначен для освещения улиц, парков, скверов, тротуаров и других мест

## LOCA-10s1



1400  
ЛМ



7,7  
КГ




14  
Вт



### Технические данные

Потребляемая мощность	14Вт
Напряжение питания	230В. 50 Гц.
Световая отдача	100 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	679x122x119
Материал корпуса	Алюминий
Масса	7,7 кг
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К
Степень защиты	IP54

RAD-LOCA-10s1

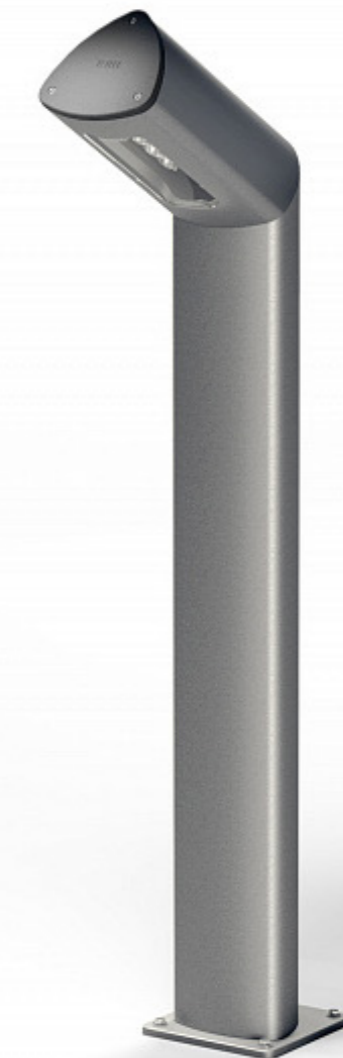

679 мм





Уличный светодиодный прожектор предназначен для освещения улиц, парков, скверов, тротуаров и других мест

## LOCA-10s2



1400  
ЛМ



14  
Вт



-45  
+55



### Технические данные

Потребляемая мощность	14Вт
Напряжение питания	230В. 50 Гц.
Световая отдача	100 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	805x122x119
Материал корпуса	Алюминий
Масса	8,9 кг
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К
Степень защиты	IP54

RAD-LOCA-10s2



805 мм





Уличный светодиодный прожектор предназначен для освещения улиц, парков, скверов, тротуаров и других мест

## LOCA-10s3



13000  
ЛМ



9,5  
КГ



130  
ВТ



54



-45  
+55



### Технические данные

Потребляемая мощность	130Вт
Напряжение питания	230В. 50 Гц.
Световая отдача	100 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	962x300x178
Материал корпуса	Алюминий
Масса	9,5 кг
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К
Степень защиты	IP54

RAD-LOCA-10s3



962 мм





Уличный светодиодный прожектор предназначен для освещения улиц, парков, скверов, тротуаров и других мест

## LOCA-10s4



1400  
ЛМ



11,1  
КГ



14  
Вт



### Технические данные

Потребляемая мощность	14Вт
Напряжение питания	230В. 50 Гц.
Световая отдача	100 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	988x336x150
Материал корпуса	Алюминий
Масса	11,1 кг
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К
Степень защиты	IP54

RAD-LOCA-10s4



988 мм





SUSHI SURO

Y&F

ABLES

W&H



Уличный светодиодный прожектор предназначен для освещения улиц, парков, скверов, тротуаров и других мест

## LOCA-10s5



1400  
ЛМ



59  
КГ



14  
ВТ



54




-45  
+55




### Технические данные

Потребляемая мощность	14Вт
Напряжение питания	230В. 50 Гц.
Световая отдача	100 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	3595x670x220
Материал корпуса	Алюминий
Масса	59 кг
Угол раскрытия	65°x152°, 150°x80°, 90°
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К
Степень защиты	IP54

RAD-LOCA-10s5



Ш

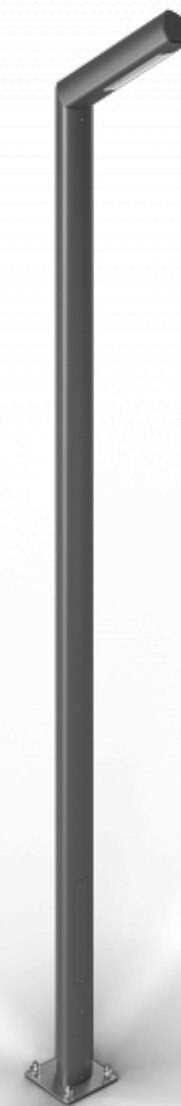

3595 мм

