

# MALEVICH

Светодиодный светильник  
для садово-паркового освещения







Светодиодный светильник «Malevich-10» с одним источником освещения – это стильное и функциональное решение для садово-паркового освещения

## MALEVICH-10



1540  
ЛМ



17,84  
КГ



14  
Вт



IP 54




-45  
+55



### Технические данные


|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность                | 14Вт                    |
| Напряжение питания                   | 230В. 50 Гц.            |
| Световая отдача                      | 110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт) |
| Диапазон раб. температур             | -45 °С ... +55 °С       |
| Габариты                             | 1006x352x260            |
| Материал корпуса                     | Сталь и ПММА            |
| Масса                                | 17,84 кг                |
| Угол раскрытия                       | 90°, 65*152°, 150*80°   |
| Коррелированная цветовая температура | 3000К-6000К             |
| Степень защиты                       | IP54                    |

RAD-MAL-10



Ш

260 мм 352 мм

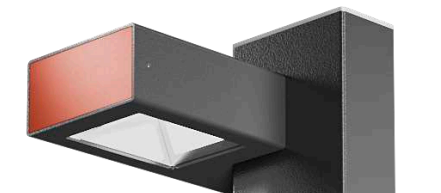

1006 мм





Светодиодный светильник «Malevich-33» с одним источником освещения – это идеальный выбор для обустройства экосистемы садово-паркового освещения

# MALEVICH-33



14300  
Лм



75,25  
КГ



130  
Вт



54




-45  
+55



## Технические данные


|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность                | 130Вт                   |
| Напряжение питания                   | 230В. 50 Гц.            |
| Световая отдача                      | 110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт) |
| Диапазон раб. температур             | -45 °С ... +55 °С       |
| Габариты                             | 3310x800x250            |
| Материал корпуса                     | Сталь и ПММА            |
| Масса                                | 75,25 кг                |
| Угол раскрытия                       | 90°, 65*152°, 150*80°   |
| Коррелированная цветовая температура | 3000К-6000К             |
| Степень защиты                       | IP54                    |

RAD-MAL-33



Ш

250 мм 800 мм

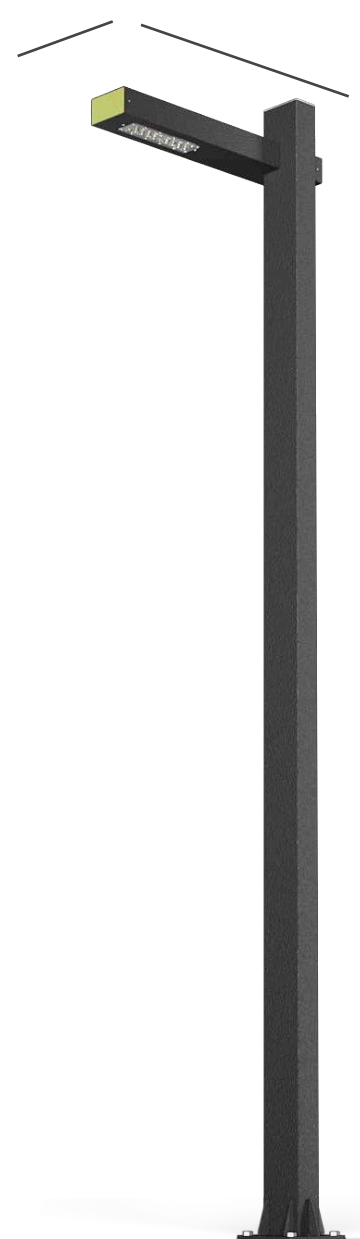

3310 мм



Светодиодный светильник «Malevich-44» предназначен для создания садово-паркового освещения

# MALEVICH-44



14300  
Лм




94,37  
КГ



130  
ВТ



54




-45  
+55



## Технические данные


|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность                | 130Вт                   |
| Напряжение питания                   | 230В. 50 Гц.            |
| Световая отдача                      | 110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт) |
| Диапазон раб. температур             | -45 °С ... +55 °С       |
| Габариты                             | 4410x1030x250           |
| Материал корпуса                     | Сталь и ПММА            |
| Масса                                | 94,37 кг                |
| Угол раскрытия                       | 90°, 65*152°, 150*80°   |
| Коррелированная цветовая температура | 3000К-6000К             |
| Степень защиты                       | IP54                    |

RAD-MAL-44



Ш

250 мм 1030 мм

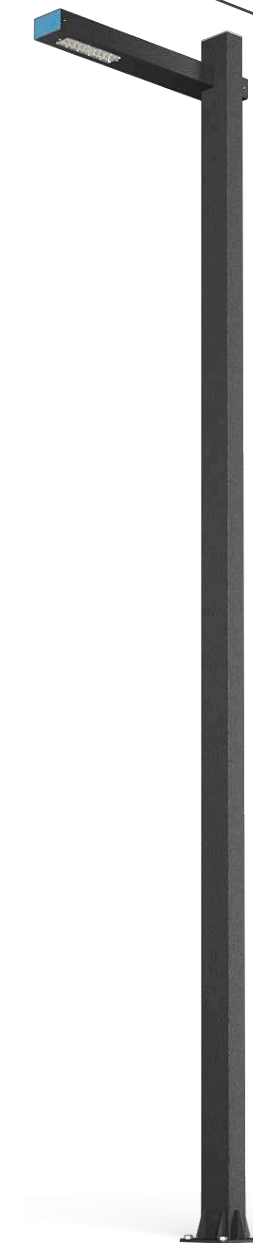


4410 мм



Светодиодный светильник «Malevich-50» предназначен для создания садово-паркового освещения

# MALEVICH-50



14300  
Лм



118,39  
кг



260  
Вт



54



-45  
+55




W  
белый холодный  
6000 K  
DW  
белый дневной  
4000 K  
WW  
белый теплый  
3000 K

## Технические данные

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность                | 130Вт                   |
| Напряжение питания                   | 230В. 50 Гц.            |
| Световая отдача                      | 110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт) |
| Диапазон раб. температур             | -45 °С ... +55 °С       |
| Габариты                             | 5000x1400x280           |
| Материал корпуса                     | Сталь и ПММА            |
| Масса                                | 118,39 кг               |
| Угол раскрытия                       | 90°, 65*152°, 150*80°   |
| Коррелированная цветовая температура | 3000К-6000К             |
| Степень защиты                       | IP54                    |

RAD-MAL-50



Ш

280 мм 1400 мм



5000 мм



Светодиодный светильник «Malevich-60» предназначен для садово-паркового и уличного освещения

# MALEVICH-60



14300  
Лм



124,03  
кг



IP 54



-45  
+55



W  
белый холодный  
6000 K

DW  
белый дневной  
4000 K

WW  
белый теплый  
3000 K

## Технические данные

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность                | 130Вт                   |
| Напряжение питания                   | 230В. 50 Гц.            |
| Световая отдача                      | 110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт) |
| Диапазон раб. температур             | -45 °С ... +55 °С       |
| Габариты                             | 5841x1011x280           |
| Материал корпуса                     | Сталь и ПММА            |
| Масса                                | 124,03 кг               |
| Угол раскрытия                       | 90°, 65*152°, 150*80°   |
| Коррелированная цветовая температура | 3000К-6000К             |
| Степень защиты                       | IP54                    |

RAD-MAL-60

